


BD050GR028

FICHE TECHNIQUE

50 BD STD noir 680 x 750

Cycle de vie du Polyéthylène

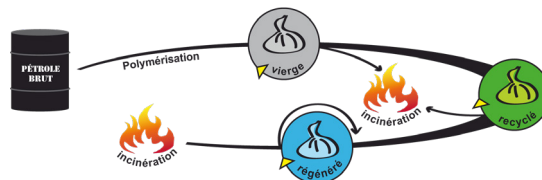

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	50	
Matière	PE BD STD	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	DROITE	
Lien	LIEN DANS LE SOUFFLET	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	400 + 2 x 140 x 750 mm	
Epaisseur en μ / Poids unitaire	27 μ \pm 5%	25,34 gr \pm 5%



Conditionnement



20 sacs par rouleau
EAN 13 : 3221170018566



500 sacs par carton
25 rouleaux par carton
Poids carton brut : 13,07 kg \pm 8%
Dimensions carton : 39 x 39,5 x 18,5 cm
EAN 13 : 3221170003852



54 cartons par palette
9 couches x 6 cartons

BANDE KRAFT ROULEAU

50 BD STD
20 SACS POUBELLE
NOIRS
BD050GR028



ETIQUETTE CARTON

50 BD STD
500 SACS - (20 SACS x 25 RLX)
NOIRS
BD050GR028 / OF19XXX



PROMOSAC MEDIPROTEC partenaire
de l'association citoyenne
1 DECHET PAR JOUR.



Système de management certifié