


HD030NS032

FICHE TECHNIQUE

30 HD CORBEILLE SOUDURE ETOILE 500 x 520 RLX 50 CC 500

Cycle de vie du Polyéthylène

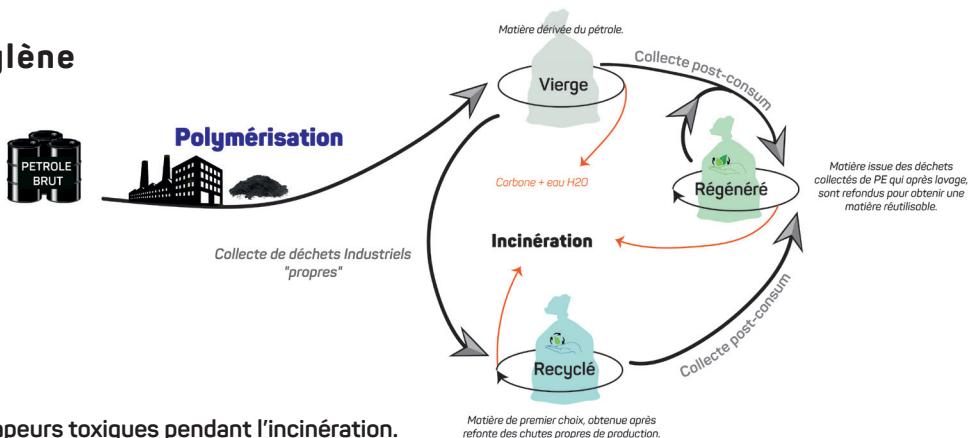

Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

| | | |
|--|------------------------|--------------|
| Type litrage | 30 | |
| Matière | PE HD | |
| Couleur | NOIR | |
| Type de soudure | Soudure étoile | |
| Lien | Lien dans le soufflet | |
| Dimensions du sac 1/2 périmètre + soufflet + Longueur | 260 + 2 x 120 x 520 mm | |
| Epaisseur en µ / Poids unitaire | 11 µ ± 5% | 5,38 gr ± 5% |

Sacs pour déchets légers.



Conditionnement



50 sacs par rouleau



500 sacs par carton
10 rouleaux par carton
Poids carton : 2,83 kg ± 8%
Dimensions carton : 30 x 14 x 14 cm
EAN 13 : 3221170013257



180 cartons par palette
10 couches x 18 cartons



MEDIPROTEC partenaire de
l'association citoyenne
1 DÉCHET PAR JOUR



Système de management certifié